


Sikkerhedskrog m/øje, Klasse 10

Fremstillet i sejhærdet legeret stål

- Fremstillet i henhold til EN 1677-3/ASTM A 952
- WLL fra 1,4-19T
- Låser under belastning
- Arbejdstemperatur: -40 C til +400 C
- Overflade i grå Epoxy lakering
- Sikkerhedsfaktor 4:1

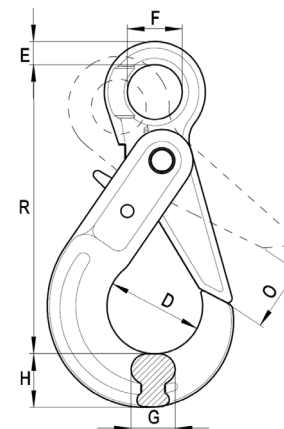

Dimensioner (MM)

Type	Kæde	E	D	G	H	O	R	F	WLL (T)	Vægt (KG)
KWSKE 6	6	11	35	16	20,5	28	110	21	1,4	0,53
KWSKE 7-8	7-8	12	43,5	20	26	34	136	27	2,5	0,89
KWSKE 10	10	15	56	24,5	30	45	168,5	34,5	4	1,58
KWSKE 13	13	20	69	34,5	40	51,5	205	40	6,7	3,16
KWSKE 16	16	27	80	35,5	50	60	251,5	50	10	6,05
KWSKE 19-20	19-20	30	101	46	61	77	306	60	16	11
KWSKE 22	22	32	110	51	67	84	340	70	19	15