


## Kito Weissenfels Sikkerhedskrog m/gaffel, Klasse 10

### Fremstillet i sejhærdet legeret stål

- Fremstillet i henhold til EN 1677-3/ASTM A 952
- WLL fra 1,4-19T
- Låser under belastning
- Arbejdstemperatur: -40 C til +400 C
- Overflade i grå Epoxy lakering
- Sikkerhedsfaktor 4:1

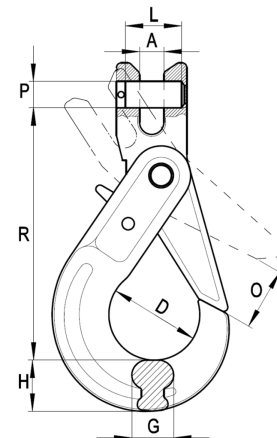

### Dimensioner (MM)

Type	Kæde	A	D	G	H	O	R	P X L	WLL (T)	Vægt (KG)
KWSKC 6	6	6,7	35	16	20,5	28	94	7,4 X 16,5	1,4	0,50
KWSKC 7-8	7-8	8,5	43,5	20	26	34	123	9,6 X 23	2,5	0,96
KWSKC 10	10	12	56	24,5	30	45	143,5	12,5 X 29,5	4	1,6
KWSKC 13	13	15	69	34,5	40	51,5	179,5	16 X 37	6,7	3,13
KWSKC 16	16	19	80	35,5	50	60	217	20 X 52	10	5,8
KWSKC 19-20	19-20	22	101	46	61	77	272	24 X 73	16	11,4
KWSKC 22	22	25	110	51	67	84	300	27 X 71	19	15,2